


soluzioni consigliate per guide incassate

recommended solutions for embedded rail guides


NB: si consiglia di NON incassare oltre i 50 mm per parte la guida. Incasso MASSIMO consentito pari a 55 mm.
NB: we recommend not to embed each rail guides more than 50 mm. Maximum recess of 55 mm.

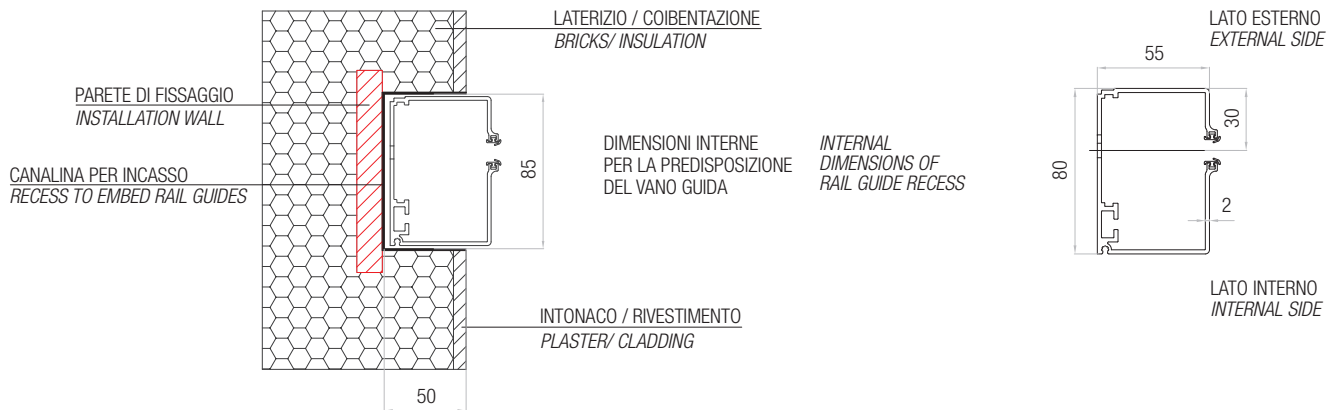

quote per posizionamento guide

correct measures of rail guides installation

La distanza minima fra l'interasse del foro guida ed il muro/infisso NON deve essere ad una distanza inferiore di 70 mm.
 The minimum distance between the centreline of the guide hole and the wall/window must be at least of 70 mm.

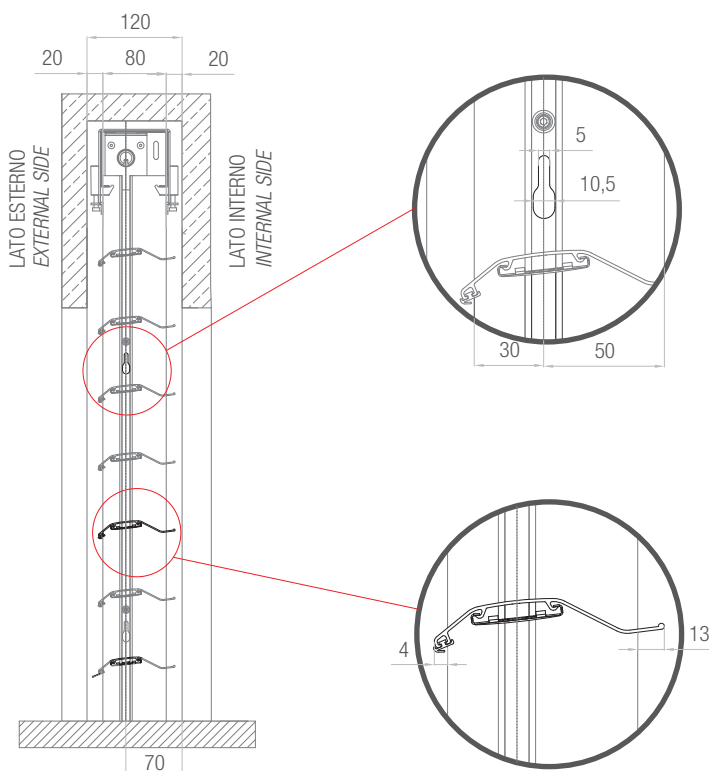

NB: il foro di fissaggio è posizionato a 30 mm dal lato esterno e 50 mm dal lato interno della guida
NB: the fixing hole is set at 30 mm from the external side and at 50 mm from the internal side of the rail guides

NB: la lama sborda di 4 mm dal lato esterno e 13 mm dal lato interno della guida
NB: the slat overhangs of 4 mm on the external side and of 3 mm on the internal side of the rail guides