



Tabelle dimensioni table of dimensions

90 STD	Motore motor	Argano crank motor	Argano rinviato 45°/90° extended joint at 45/90°
	mm	mm	mm
BL MINIMA	550	450*	450*
BL MASSIMA	4500	4500	4500
HT MINIMA	600	600	600
HT MASSIMA	5500	5500	5500
SUP.MASSIMA	12,5 MQ	12,5 MQ	12,5 MQ
N MINIMA	130	150	130

* Manovra obbligata a sinistra vista interna - operations must be located in the left inside position
 NB: per dimensioni fuori tabella richiedere specifiche e fattibilità - NB: send a request for info and feasibility of further dimensions

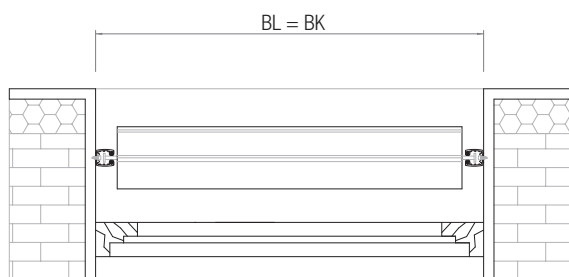


Sezione orizzontale guide in luce Horizontal section with standard rail guides

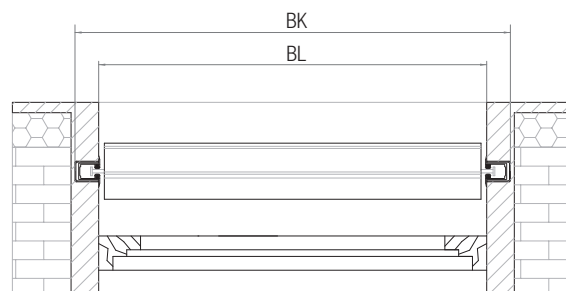


Sezione orizzontale guide incassate Horizontal section with embedded rail guides


Sezione verticale - Vertical section

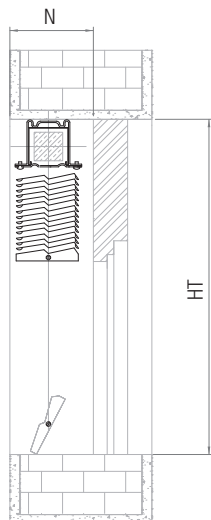


Motore
Motor operated

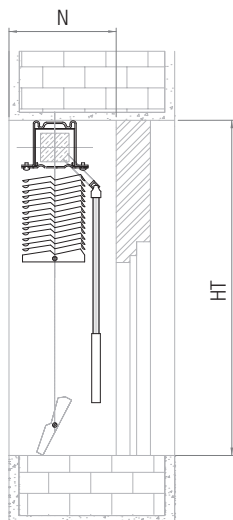

Argano diretto - Crank motor
with direct joint for handle

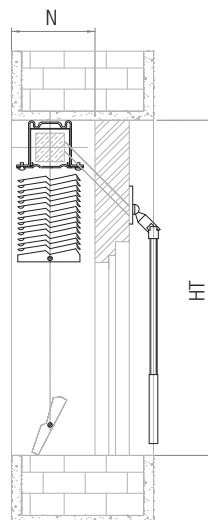

Argano rinviato a 45° - Crank motor
with extended joint for handle of 45°

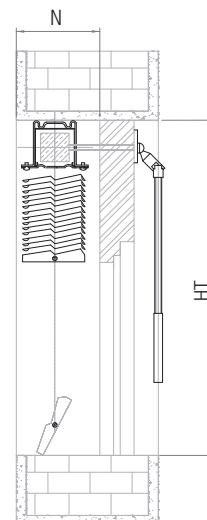

Argano rinviato a 90° - Crank motor
with extended joint for handle of 90°