



# Tabelle dimensioni table of dimensions

80 STD	Motore motor	Argano crank motor	Argano rinviato 45°/90° extended joint at 45/90°
	mm	mm	mm
BL MINIMA	550	450	450
BL MASSIMA	4500	4500	4500
HT MINIMA	600	600	600
HT MASSIMA	4800	4800	4800
SUP.MASSIMA	12,5 MQ	12,5 MQ	12,5 MQ
N MINIMA	120	140	120

NB: per dimensioni fuori tabella richiedere specifiche e fattibilità  
 NB: send a request for info and feasibility of further dimensions

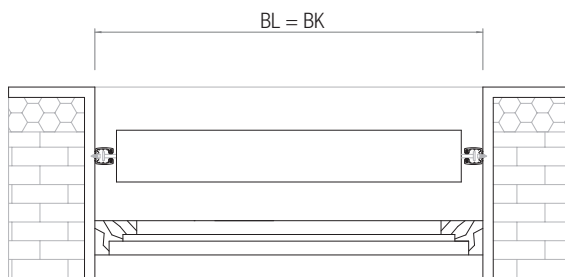


Sezione orizzontale guide in luce Horizontal section with standard rail guides

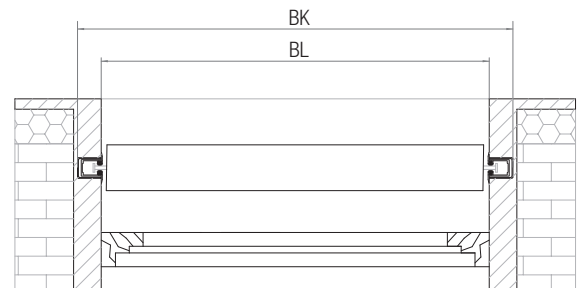


Sezione orizzontale guide incassate Horizontal section with embedded rail guides


## Sezione verticale - Vertical section

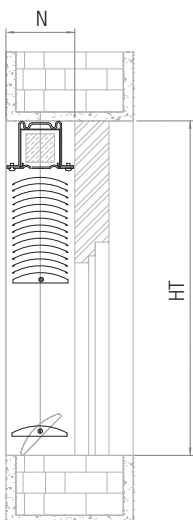


Motore  
Motor operated

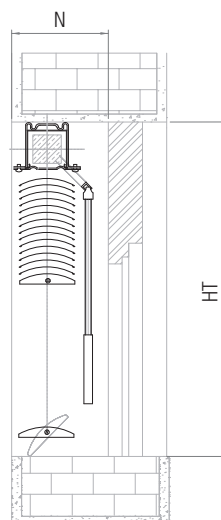

Argano diretto - Crank motor  
with direct joint for handle

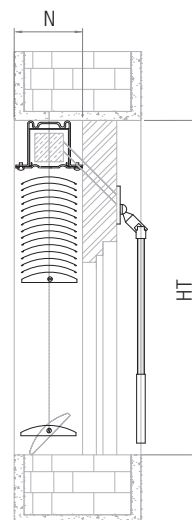

Argano rinviato a 45° - Crank motor  
with extended joint for handle of 45°

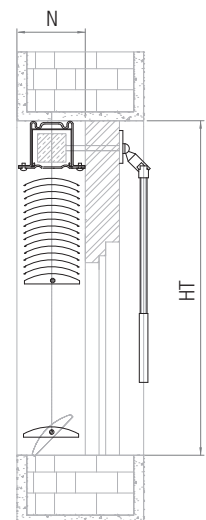

Argano rinviato a 90° - Crank motor  
with extended joint for handle of 90°